

# WERKINSTRUCTIE KETTINGZAAG



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	November 2023
Auteur	VRGZ

## ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de Husqvarna 562 XP G.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap.

Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

- Gebruik de standaard VRGZ PBM's
- Zaagbroek klasse 1
- Bosbouwhelm
- Handschoenen
- Zaaglaarzen/zaagschoenen

## TOEPASSINGSGEBIED

De Husqvarna 562 XP G is een hulpmiddel ontwikkeld door de Brandweer en voor de Brandweer, welke in noodgevallen een positieve veilige bijdrage levert aan het repressieve optreden.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht	6.3 kg
Uitgaand vermogen	3.5 kW
Zaagblad lengte	70cm
Geluid	116 DB



- 1: Handbescherming Kettingrem
- 2: Start/Stop schakelaar chookhandel
- 3: Veiligheid blokkeerschakelaar
- 4: Gashandel
- 5: Handbescherming
- 6: Kettingvang

## GEBRUIK Motorkettingzaag

### Starten van de Husqvarna 562 XP G


1: Activeer de ketting rem, start/stop schakelaar (1) in de choekstand;

2: Decompressie knop indrukken; (2)


3: Zorg dat er vloeistof in de brandstof balg (3) zit;

Doe dit door er op te drukken en trek aan het start koord.

Druk de start/stop schakelaar (1) chokehendel in zodra de motor ontsteekt, wat te horen is aan de hand van een "plof"-geluid. Blijf stevig aan het koord trekken totdat de motor start.

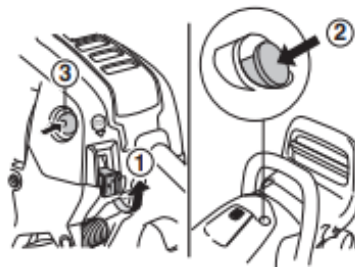

**Aan de achterkant van de zaag zit een vereenvoudigde startherinnering met afbeeldingen die de desbetreffende stappen beschrijven.**

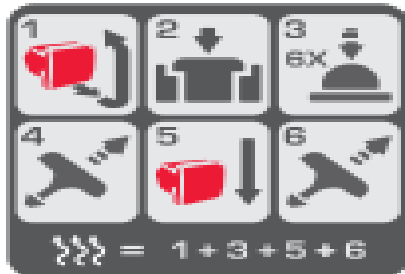

## SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

### Controleer na gebruik:

1. Beschadigingen aan de Husqvarna 562 XP G. Zo ja, biedt de zaag aan bij het service centrum
2. Achtergebleven residu schoonmaken met borstel, schone doek en luchtslang. Extra aandacht voor de ketting (is deze nog scherp) bij twijfel deze wisselen en de oude ketting aanbieden bij het service centrum
3. De binnenkant van de zaag schoonmaken denk daarbij ook aan het schoonmaken van de olie sleuf
4. Vul benzine en olie bij
5. Zorg dat de Husqvarna 562 XPG schoon en droog wordt terug geplaatst
6. Periodieke keuring is binnen de VRGZ ondergebracht.